ReSound Vea™

BRZMI DOBRZE

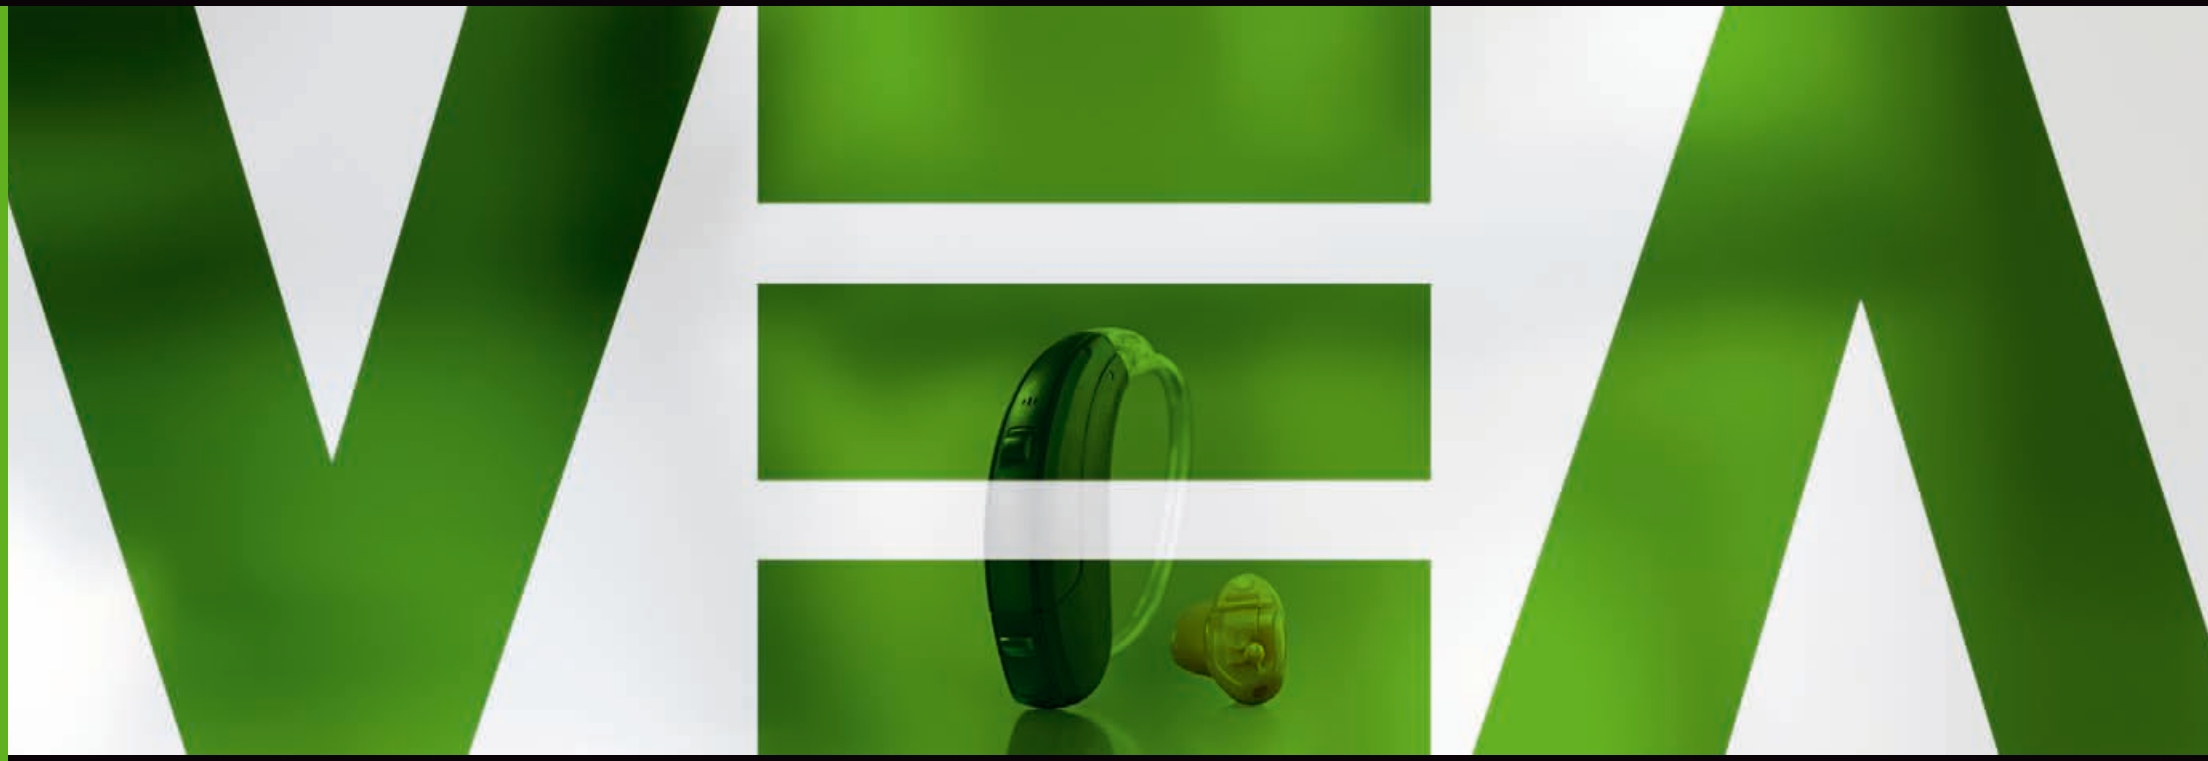

ReSound

rediscover hearing

Wiele osób ma ubytek słuchu. Na dodatek większość zna kogoś kto ma problemy ze słuchem. Zapytaliśmy więc kilka osób, co sądzą o nowym aparacie słuchowym, który bez problemu zaspokaja potrzebę lepszego słyszenia, rozumienia mowy i wytrzymałości.

Jaka była odpowiedź? **Brzmi dobrze!**

Wodoodporny aparat słuchowy byłby idealny dla mojego dziadka.

Naprawdę chciałbym móc lepiej śledzić tok rozmowy, podczas spotkań rodzinnych.

Aparaty słuchowe, które nie gwiżdżą kiedy przytulam moje wnuki? To rzeczywiście brzmi dobrze.

Byłoby wspaniale gdybym nie musiała krzyczeć do telefonu w trakcie rozmowy z moją ciocią.

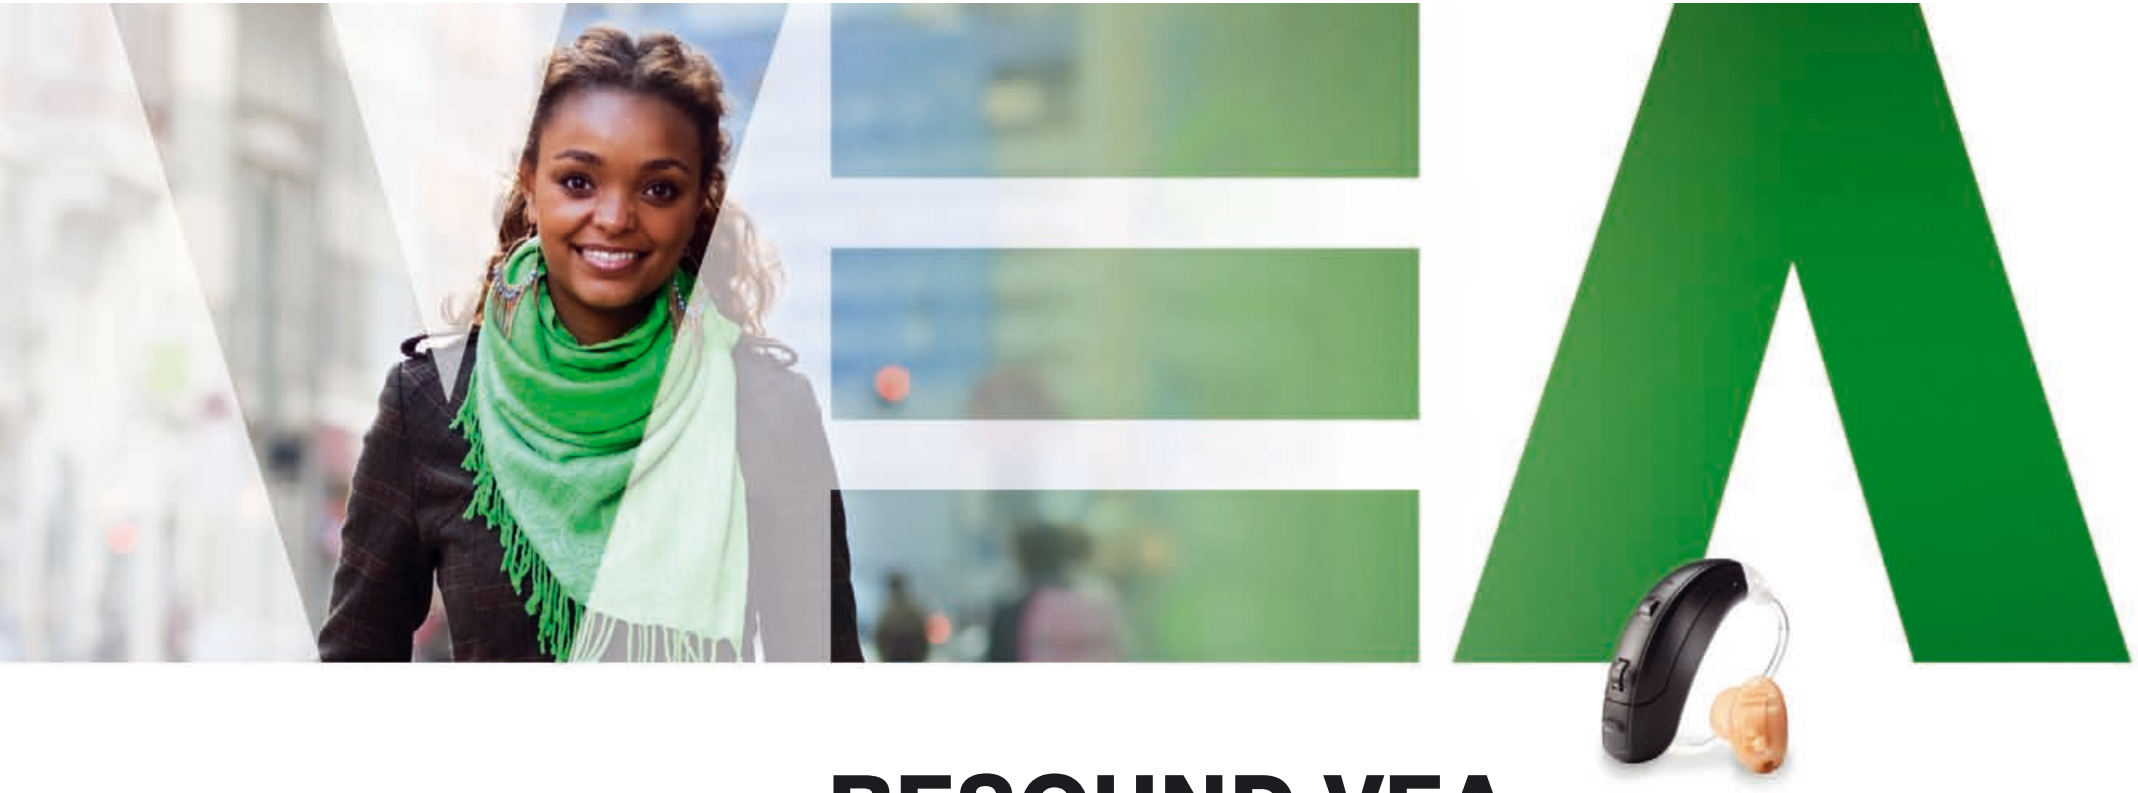

RESOUND VEA

ReSound Vea™ wyznacza nowy standard w podstawowym segmencie aparatów słuchowych dla Twoich wrażliwych na cenę pacjentów. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, zarówno pierwszorazowi jak i doświadczeni użytkownicy będą mogli cieszyć się znaczną poprawą słyszenia. Znowu będą mogli żyć pełnią życia! Będą zadowoleni i szczęśliwi. Za cenę na jaką mogą sobie pozwolić.

VEA BRZMI DOBRZE

ReSound Vea™ dostarcza znakomity dźwięk wielu ludziom. Zaawansowany system redukcji sprzężeń eliminuje sprzężenia, nawet w trudnych sytuacjach. Wyszukana redukcja hałasu pozostawia czysty dźwięk. Adaptacyjna Kierunkowość ze Zintegrowaną Redukcją Szumu Wiatru oraz funkcją SoftSwitching™ zapewnia komfort i rozumienie mowy w hałasie.

VEA JEST PROSTA

Zaawansowana technologia. Tak. Łatwe dopasowanie. Tak. Prostota obsługi. Tak. Dzięki programowi Aventa, AutoFit i Speedlink możesz dopasować aparaty swoim pacjentom komfortowo, dokładnie i szybko. Audiometria in-situ pozwala uzyskać dokładny audiogram w dowolnym miejscu - bez kabiny badań. ReSound Vea™ przybliża Cię do do natychmiastowego dopasowania jak nigdy dotąd!

VEA JEST TRWAŁA

Rzadsze naprawy. Szczęśliwi klienci. Nanopowłoka iSolate ™ chroni obudowę i każdy element aparatu ReSound Vea™ - z zewnątrz i od środka.
Wilgoć od razu splywa z aparatu.
ReSound Vea™ trzyma się uszu Twoich pacjentów ale z dala od napraw.

VEA JEST ELASTYCZNA

Jedna rodzina aparatów. Sześć modeli. Trzy poziomy technologiczne. Szeroki zakres dopasowania. To nasza recepta na elastyczność. Możesz zaprotezować niemal każdy ubytek słuchu i sprostać wszystkim wymaganiom. ReSound Vea™ jest tak silny, że sprosta rosnącym potrzebom wzmocnienia Twoich pacjentów, jeśli ich słuch będzie się pogarszać.

Specyfikacja techniczna

		VE60		VE70		VE80	VE10		VE30		VE50		
		Otwarte	**Klasyczne**	**Otwarte**	**Klasyczne**	**Klasyczne**	**Standard**	**Power**	**Standard**	**Power**	**Standard**	**Power**	
Reference test gain (60 dB SPL wejście)	1600 Hz/HFA	33	44	38	48	55	28	35	35	41	39	48	dB
Full-on gain (50 dB SPL wejście)	Max. 1600 Hz/HFA	57 45	63 55	58 47	69 60	75 67	44 39	52 46	52 46	60 54	62 52	66 58	dB
Maksymalny poziom wyjściowy (90 dB SPL wejście)	Max. 1600 Hz/HFA	130 116	133 128	130 117	133 127	140 135	121 114	125 120	122 117	127 121	126 119	136 135	dB SPL
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	1,7 0,6 0,6	3,0 1,9 0,4	0,3 0,3 0,4	1,4 1,6 0,7	1,4 0,5 0,9	0,8 0,7	0,6 0,3	0,5 0,4	1,1 0,7	1,2 1,0	0,7 0,1	%
Czułość cewki (1 mA/m wejście) Pełna czułość cewki @ 1mA/m HFA- SPLIV @ 31.6 mA/ m (ANSI)	Max. 1600 Hz / HFA HFA	87 77 -	94 86 -	85 76 -	97 88 -	105 98 -			84 78 -	90 84 -	91 83 -	97 90 -	dB SPL
Równoważny poziom szumu, bez redukcji szumów Równoważny poziom szumu, bez redukcji szumów, 1600 Hz, 1/3 oktawy		28 15	27 14	30 14	29 15	27 12	25 12	23 11	24 11	22 9	27 12	25 13	dB SPL
Pasmo przenoszenia (DIN 45605)		100-6710	100-6590	100-6060	130-6420	100-6710	100-6890	100-6930	100-7150	100-7160	100-7160	100-5130	Hz
Pobór prądu (czuwanie / praca)		1,3 / 1,33	1,3 / 1,33	1,28 / 1,29	1,29 / 1,3	1,3 / 1,5	1,2 / 1,2	1,1 / 1,1	1,2 / 1,3	1,2 / 1,3	1,2 / 1,3	1,2 / 1,2	mA
Standardowy czas pracy baterii (rodzaj baterii)		120 (312)	120 (312)	225 (13)	223 (13)	207 (13)	76 (10A)	80 (10A)	128 (312)	126 (312)	232 (13)	234 (13)	h

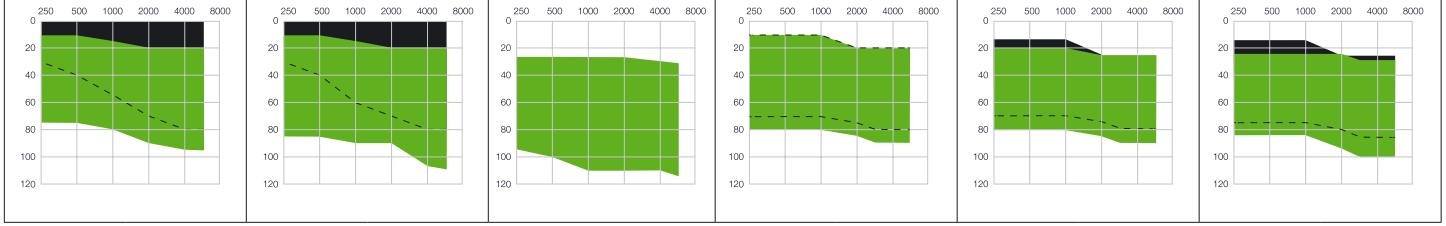

VE60 jest dostępna tylko w ReSound Vea™ 3

IEC 60118-0I EC 711 Symulator ucha

Kluczowe funkcje

		ReSound Vea™ 3	ReSound Vea™ 2	ReSound Vea™ 1
Jakość dźwięku	Kompresja WARP TM - liczba kanałów	7	6	4
	Dual StabilizerTM II DFS z WhistleControl	●	●	
	StabilizerTM II DFS z WhistleControl			●
	Ekspansja	●	●	
Wydajność w hałasie	Adaptacyjna Kierunkowość ze Zintegrowaną Redukcją Hałasu™*	●		
	SoftSwitching™*	●		
	Stała Kierunkowość*	●	●	
	Noise Tracker™ II	●	●	
	Noise Tracker™			●
Łatwość obsługi	Cewka telefoniczna	●	●	●
	Bezpośrednie Wejście Audio (DAI)	●	●	●
	Datalogging	●	●	●
Elastyczne dopasowanie	Regulatory wzmocnienia	6	4	4
	W pełni konfigurowalne programy/wszystkich programów**	2/4	2/3	1/3
	Audiometria in-situ***	●	●	●
	SmartStart™	●	●	●
	PhoneNow™	●	●	
Ochrona	Nanopowłoka iSolate™	●	●	●

* Niedostępne w VE10
** Tylko 1 w pełni konffigurowalny program w VE10
*** Dostępne tylko w VE60 i VE70 oraz VE80

ReSound Vea™ 60 Open

ReSound Vea™ 10

Kolory zausznych aparatów słuchowych ReSound Vea™

ReSound Vea™ kolory modeli wewnątrzusznych

Standardowy kolor. Proszę sprawdzić lokalny schemat kolorów dla wewnątrzusznych aparatów słuchowych.

VEA JEST OD RESOUND®

ReSound® zapewnia doskonały dźwięk stosując innowacyjne rozwiązania łączące nieszablonowe myślenie i projektowanie z najnowocześniejszą technologią – wszystko dzięki wnikliwym badaniom audiologicznym i głębokiemu zrozumieniu potrzeb osób z ubytkami słuchu.
ReSound Vea nie jest wyjątkiem.
www.resound.com/vea

ReSound
rediscover hearing

Siedziba główna
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

Wielka Brytania
GN ReSound Ltd.
Kirtlington Business Centre
Portway
Kirtlington
Oxon OX5 3JA
Tel.: +44 1869 352 800
Fax: +44 1869 343 466
www.gnresound.co.uk

Australia
GN ReSound Pty. Ltd.
Unit R1 Regents Park Estate
391 Park Road
Regents Park NSW 2143
Tel.: (free) 1800 658 955
Fax: 02 9743 7472
www.gnresound.com.au

Nowa Zelandia
GN ReSound (NZ) Ltd.
Ground Floor, North Entrance
4 Fred Thomas Drive
Takapuna
Auckland, 0622
Tel.: (free) 0800 900 126
Fax: (free) 0800 007 695
www.gnresound.co.nz

Kanada
GN ReSound Canada
303 Supertest Road
Toronto, Ontario
CANADA M3J 2M4
Tel.: +1 888 737 6863
Fax: +1 800 666 4089
canada@gnresound.com
www.gnresound.ca

Dystrybutor w Polsce
GNP Magnusson
Aparatura Medyczna Sp. z o.o.
Al. Obrońców Tobruku 1/1
10-092 Olsztyn
biuro@magnusson.net.pl
www.magnusson.net.pl

M101362-GB-12.01-Rev.D

ReSound i rediscover hearing są zarejestrowanymi znakami towarowymi GN ReSound Group. © 2010 GN ReSound Group, wszelkie prawa zastrzeżone.